

# Émotion Digital

panneau rayonnant



## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- ▶ Coloris : blanc ou beige uni.
- ▶ Gamme complète en version horizontale ou verticale.
- ▶ Boîtier de commandes digital :
  - programmation : 3 programmes embarqués,
  - détection de présence Sweetcontrol,
  - détection automatique fenêtres ouvertes,
  - indicateur de consommation.
- ▶ Conçu avec l'AntiSalissures Process pour protéger le mur et l'appareil des salissures.
- ▶ Compatible avec les systèmes de programmation centralisée Fil Pilote ou Courant Porteur.
- ▶ Coefficient d'Aptitude horizontal : 0,16, vertical : 0,14.

## + D'INFOS



### SYSTÈME DE FIXATION

Nouveaux supports avec système de fixation par clipsage rapide et pratique.

**Clip & Go**



| Ordre reçu   | Oscilloscope | Température de chauffage       | Mode obtenu |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| Confort      | —            | Position du thermostat Confort | 0 V         |
| Confort -1°C | + - 3°       | Confort diminué de 1°C         | 0 V / 230 V |
| Confort -2°C | + - 7°       | Confort diminué de 2°C         | 0 V / 230 V |
| Éco          | + -          | Position du thermostat Éco     | 230 V       |
| Hors Gel     | + -          | 7°C environ                    | -115 V      |
| Arrêt        | + -          | Arrêt total                    | +115 V      |

# Émotion Digital

panneau rayonnant

## COUPE PRODUIT

- 1 Corps de chauffe en aluminium
- 2 Grille ajourée
- 3 Boîtier de commandes digital
- 4 Limiteur thermique de sécurité
- 5 Détecteur de présence





### Boîtier de commandes

- 6 Accès à la programmation intégrée
- 7 Détection automatique fenêtres ouvertes
- 8 Détection de présence
- 9 Écran digital pour visualisation des fonctions activées
- 10 Indicateur de consommation
- 11 Réglage des températures et sélection des modes



## COTES D'ENCOMBREMENT

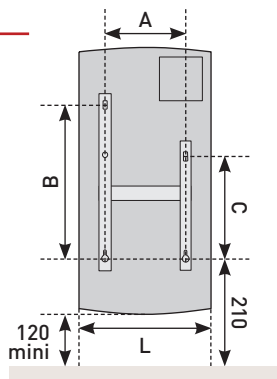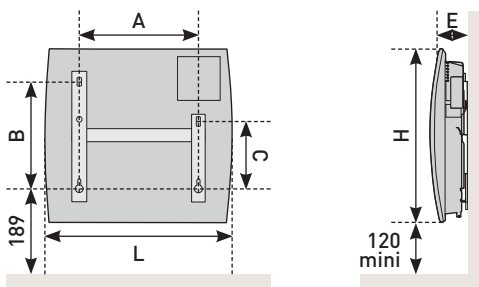

## LES FONCTIONS ZENÉCO



### FONCTION FENÊTRES OUVERTES

Évitez de chauffer inutilement lorsque la pièce est aérée.



FERMÉ


OUVERT

La fenêtre est ouverte, l'appareil se met automatiquement en consommation minimale (mode Hors gel).



### DÉTECTION AUTOMATIQUE DE PRÉSENCE sweetcontrol™

Quel que soit le mode de programmation activé, lorsque l'appareil vous détecte, il chauffe en mode Confort. S'il ne vous détecte plus, il passe progressivement à une température inférieure afin de favoriser les économies d'énergie (Confort -2°C).

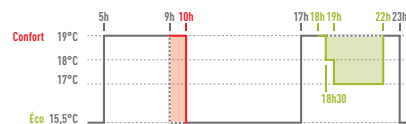

De 9h à 10h, le radiateur chauffe en mode Confort après avoir détecté votre présence, de 18h à 19h, il abaisse la température en votre absence.

|                            | Puissance (W) | Valeur CA <sup>(1)</sup> | Dimensions L x H x E (mm) | Cote A (mm) | Cote B (mm) | Cote C (mm) | Poids (kg) | Référence Blanc | Référence Beige |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| Émotion Digital horizontal | 500 W         | 0,16                     | 465 x 470 x 115           | 195         | 251         | 158         | 4,3        | 445 111         | 445 110         |
|                            | 750 W         | 0,16                     | 540 x 470 x 115           | 269         | 251         | 158         | 4,9        | 445 121         | 445 120         |
|                            | 1000 W        | 0,16                     | 615 x 470 x 115           | 343         | 251         | 158         | 5,5        | 445 131         | 445 130         |
|                            | 1250 W        | 0,16                     | 765 x 470 x 115           | 491         | 251         | 158         | 6,2        | 445 141         | 445 140         |
|                            | 1500 W        | 0,16                     | 840 x 470 x 115           | 565         | 251         | 158         | 7,1        | 445 151         | 445 150         |
|                            | 2000 W        | 0,16                     | 1060 x 470 x 115          | 787         | 251         | 158         | 10         | 445 171         | 445 170         |
| Émotion Digital vertical   | 1000 W        | 0,14                     | 470 x 775 x 115           | 269         | 532         | 444         | 7,2        | 423 431         | 423 430         |
|                            | 1500 W        | 0,14                     | 470 x 995 x 115           | 269         | 828         | 740         | 9,3        | 423 451         | 423 450         |
|                            | 2000 W        | 0,14                     | 470 x 1220 x 115          | 269         | 976         | 888         | 11,3       | 423 471         | 423 470         |

(1) Valeur certifiée pour prise en compte dans les moteurs de calcul de la réglementation thermique. La variation temporelle du produit correspond au Coefficient d'Aptitude multiplié par 1,44.

## CCTP

Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type rayonnant ÉMOTION DIGITAL de marque Thermor avec corps de chauffe en aluminium ou techniquement équivalents. Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Boîtier de commandes avec écran digital équipé de :
  - détection de présence Sweetcontrol,
  - détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre,
  - indicateur de consommation,
  - 3 programmes pré-enregistrés d'usine non modifiables.
- Système ASP (AntiSalissures Process).
- Thermostat à régulation électronique numérique.

- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur).
  - Programmable par Pass Program.
  - Réglage de la température Confort et réglage de l'abaissement Éco.
  - Coefficient d'Aptitude : horizontal : 0,16, vertical : 0,14.
  - Équipé du système de fixation rapide Clip&go.
  - Disponibles en horizontaux, verticaux selon choix implantation.
  - Coloris blanc (RAL 9016), beige (RAL 9002).
- Les émetteurs devront être NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.