

Mozart

radiateur



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- ▶ Appareil compact pour un encombrement réduit.
- ▶ Technologie aluminium : diffuse rapidement la chaleur.
- ▶ Emballage écologique et totalement recyclable : 100 % carton (sans polystyrène).
- ▶ Boîtier de commandes avec régulation numérique multitarif Fil Pilote 6 ordres.
- ▶ Compatible avec les systèmes Pass Program.
- ▶ Conçu avec l'AntiSalissures Process pour protéger le mur et l'appareil des salissures.
- ▶ Compatible avec les systèmes de programmation centralisée Fil Pilote ou Courant Porteur.
- ▶ Coefficient d'Aptitude : 0,3.
- ▶ Coloris blanc.



+ D'INFOS

CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES SUR LA FAÇADE

- **Point chaud permanent** : ΔT° dans le temps : $2,5^\circ\text{C}$ (la norme Cat.C impose 15°C maxi).
- **Échauffement maximal de façade** : 55 K (la norme impose 70 K maxi).
- **Homogénéité d'émission de chaleur** : $\Delta T^\circ 25^\circ\text{C}$ (la norme impose 30°C maxi).

(valeurs obtenues en laboratoire avec un appareil en situation normale).

Ordre reçu	Oscilloscope	Température de chauffage	Mode obtenu
Confort	—	Position du thermostat Confort	0 V
Confort -1°C		Confort diminué de 1°C	0 V / 230 V
Confort -2°C		Confort diminué de 2°C	0 V / 230 V
Éco		Position du thermostat Éco	230 V
Hors Gel		7°C environ	-115 V
Arrêt		Arrêt total	+115 V

Mozart

radiateur

COUPE PRODUIT


- 1 Façade en acier
- 2 Corps de chauffe en alliage d'aluminium
- 3 Boîtier de commandes avec régulation numérique
- 4 Limiteur de sécurité

Boîtier de commandes

- 5 Molette de réglage de la consigne Confort graduée de 2 à 8
- 6 Curseur de réglage des modes (5 positions : Arrêt, Hors gel, Program, Éco, Confort)
- 7 Témoin de chauffe



COTES D'ENCOMBREMENT

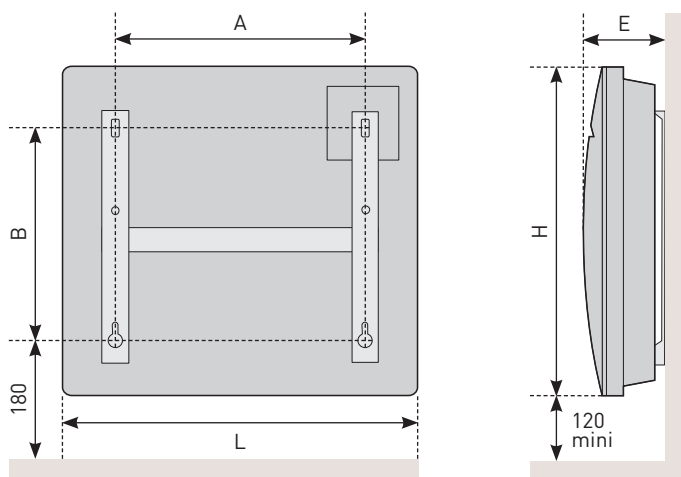

	Puissance (W)	Valeur CA ⁽¹⁾	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Poids (kg)	Référence
Mozart	500 W	0,3	444 x 600 x 135	269	345	8	475 011
	750 W	0,3	444 x 600 x 135	269	345	8	475 021
	1000 W	0,3	592 x 600 x 135	417	345	10	475 031
	1250 W	0,3	740 x 600 x 135	566	345	12	475 041
	1500 W	0,3	888 x 600 x 135	713	345	14	475 051
	2000 W	0,3	1110 x 600 x 135	935	345	17	475 071

(1) Valeur certifiée pour prise en compte dans les moteurs de calcul de la réglementation thermique. La variation temporelle du produit correspond au Coefficient d'Aptitude multiplié par 1,44.

CCTP

Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type radiateur MOZART de marque Thermor ou techniquement équivalents. Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Corps de chauffe en aluminium.
- Température de surface homogène, stable et inférieure à 65°C en régime moyen.
- Thermostat à régulation électronique numérique.
- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur).

- Une molette de réglage Confort avec Éco fixé à Confort -3,5°C.
 - Boîtier de commandes blocable avec picots.
 - Équipé du système ASP (AntiSalissures Process) pour limiter les risques de salissures.
 - Emballage 100% carton.
 - Coefficient d'Aptitude : 0,3.
 - Disponible en horizontaux blanc (RAL 9016).
- Les radiateurs devront être NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.