

Variations de Silhouette

convecteur électronique



Adaptable
à toutes les
configurations :
basses, plinthes,
largeurs, réduites...

pass
program



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- ▶ Disponible en 4 versions : haut, standard, bas et plinthe.
- ▶ Économie et confort : boîtier avec régulation numérique.
- ▶ Commandes en partie supérieure avec volet.
- ▶ Extrême finesse de l'appareil.
- ▶ Programmable par Pass Program (carte en option).
- ▶ Compatible avec les systèmes de programmation Fil Pilote ou Courant Porteur.
- ▶ Coefficient d'Aptitude : 0,6.

+ D'INFOS



SYSTÈME DE FIXATION

Nouveaux supports avec système de fixation par clipsage rapide et pratique.

**Clip
& Go**

Ordre reçu	Oscilloscope	Température de chauffage	Mode obtenu
Confort	—	Position du thermostat Confort	0 V
Confort -1°C	+ - 3°	Confort diminué de 1°C	0 V / 230 V
Confort -2°C	+ - 7°	Confort diminué de 2°C	0 V / 230 V
Éco	+ -	Position du thermostat Éco	230 V
Hors Gel	+ -	7°C environ	-115 V
Arrêt	+ -	Arrêt total	+115 V

Variations de Silhouette

convecteur électronique

COUPE PRODUIT

- 1 Grille à ailettes
- 2 Limiteur de sécurité
- 3 Sonde
- 4 Résistance



Boîtier de commandes


- 5 Curseur à 5 positions : Arrêt, Hors gel, Program, Éco et Confort
- 6 Molette de réglage de la consigne Confort graduée de 2 à 8
- 7 Molette de réglage de la consigne Éco avec abaissement par rapport à la consigne Confort
- 8 Témoin de chauffe



COTES D'ENCOMBREMENT

	Puissance (W)	Valeur CA ⁽¹⁾	Dimensions L x H x E (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Poids (kg)	Référence
Variations de Silhouette standard	500 W	0,6	370 x 450 x 78	121	251	158	4	413 011
	750 W	0,6	370 x 450 x 78	121	251	158	4	413 021
	1000 W	0,6	445 x 450 x 78	195	251	158	4,5	413 031
	1250 W	0,6	520 x 450 x 78	269	251	158	5	413 041
	1500 W	0,6	590 x 450 x 78	343	251	158	5,5	413 051
	1750 W	0,6	665 x 450 x 78	417	251	158	6	413 061
Variations de Silhouette haut	500 W	0,6	220 x 670 x 78	80	454	326	3	423 011
	1000 W	0,6	370 x 670 x 78	195	454	326	5	423 031
	1500 W	0,6	520 x 670 x 78	343	454	326	7	423 051
	2000 W	0,6	665 x 670 x 78	491	454	326	9	423 071
Variations de Silhouette bas	750 W	0,6	590 x 340 x 78	121	158	158	4	443 021
	1000 W	0,6	665 x 340 x 78	195	158	158	5	443 031
	1500 W	0,6	890 x 340 x 78	417	158	158	6	443 051
Variations de Silhouette plinthe	500 W	0,6	665 x 250 x 78	208	100	100	4	453 011
	1000 W	0,6	1110 x 250 x 78	652	100	100	5	453 031
	1250 W	0,6	1185 x 250 x 78	726	100	100	5	453 041

(1) Valeur certifiée pour prise en compte dans les moteurs de calcul de la réglementation thermique.
La variation temporelle du produit correspond au Coefficient d'Aptitude multiplié par 1,44.

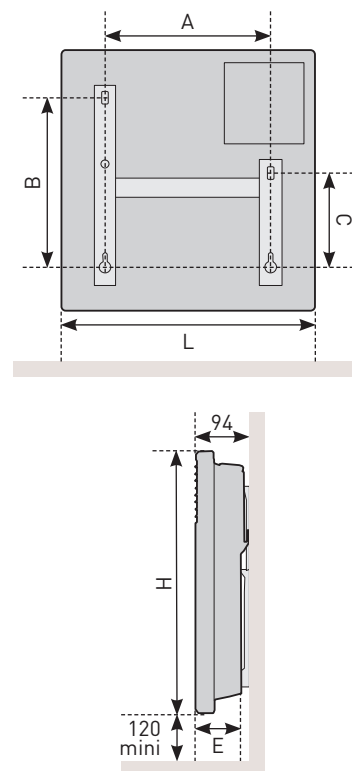

CCTP

Le chauffage sera assuré par des émetteurs muraux de type convecteur VARIATIONS DE SILHOUETTE de marque Thermor ou techniquement équivalents. Ils auront les caractéristiques suivantes :

- Sortie frontale avec grille à lamelles.
- Résistance blindée équipée d'un diffuseur aluminium.
- Réglage de la température Confort et réglage de l'abaissement Éco.
- Boîtier de commandes blocable par picots.
- Thermostat à régulation électronique numérique.

- Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur).
- Compatibles Pass Program.
- Coefficient d'Aptitude : 0,6.
- Disponibles en quatre versions : standard, haut, bas et plinthe selon choix d'implantation.

Les émetteurs devront être NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.